

* Splitter / Splitter / Éclats / Splitter
 ** BK-AIO / CPL-B (M1)

Bestimmungsgemäße Verwendung

- Verbindungsmodul für den Parallelbetrieb mit bauseitigem 230 V Ventilator oder Klappenbetrieb

Intended use

- Connection module for parallel operation with on-site 230 V fan or damper operation

Sicherheitshinweise

- Schaltspannung 230 V AC!**
Verletzungsgefahr durch Stromschlag!
Anschluss darf nur durch eine autorisierte Elektrofachkraft erfolgen.
- Nur in trockenen Räumen verwenden.
 - 24 V DC Leitungen dürfen nicht zusammen mit 230 V AC Leitungen im selben Kabelkanal verlegt werden!
 - Nur unveränderte D+H-Originalteile verwenden.
 - Gebrauchsanleitung der Zentraleinheit beachten.

Safety notes

- Switching voltage 230 V AC!**
Risk of injury from electric shock!
Connection must be carried out by a certified electrical technician.
- Use only in dry rooms.
 - Do not lay 24 V DC and 230 V AC cables in the same cable duct!
 - Use unmodified original D+H parts only.
 - Observe the drive instructions for use.

Technische Daten

Versorgung	: 24 V DC ± 10%
Schaltleistung	: 2000 VA
Schutzart	: IP 42
Abmessungen	: 130 x 130 x 77 mm (BxHxT)

Technical Data

Supply	: 24 V DC ± 10%
Switching capacity	: 2000 VA
Ingress protection	: IP 42
Dimensions	: 130 x 130 x 77 mm (WxHxD)

Utilisation conforme

- Module de connexion pour le fonctionnement en parallèle avec un ventilateur 230 V fourni par le client ou un fonctionnement par clapet

Bedoeld gebruik

- Aansluitmodule voor parallele werking met on-site 230 V ventilator of klepbediening

Consignes de sécurité

- Tension de commutation 230 V AC!**
Risque de blessure par choc électrique!
Seul un électricien qualifié est autorisé à procéder au raccordement.
- N'utiliser que dans des locaux secs.
 - Ne pas poser des conducteurs 24 V DC dans le même conduit de câbles que des conducteurs 230 V AC !
 - Utiliser uniquement des pièces d'origine D+H non modifiées.
 - Observer les instructions du motorisation.

Veiligheidsinstructies

- Bedrijfsspanning 230 V AC!**
Letselgevaar door elektrische schokken!
Aansluiting mag alleen door een erkende elektromonteur plaatsvinden.
- Alleen geschikt voor binnenmontage.
 - Kabels niet samen met krachtstroomkabels aanleggen!
 - Alleen ongewijzigde D+H onderdelen gebruiken.
 - Volg de aanwijzingen voor het gebruik van de centrale.

Caractéristiques techniques



Alimentation	: 24 V DC ± 10%
Capacité de coupure	: 2000 VA
Type de protection	: IP 42
Dimensions	: 130 x 130 x 77 mm (LxHxP)

Technische specificaties



Voeding	: 24 V DC ± 10%
Schakelvermogen	: 2000 VA
Beschermingsgraad	: IP 42
Afmetingen	: 130 x 130 x 77 mm (HxAxP)

Anschluss / Connection / Connexion / Aansluiting


FM-V230

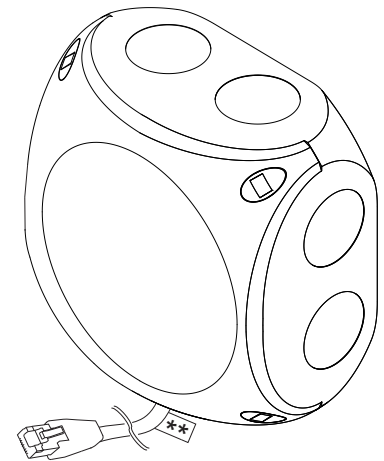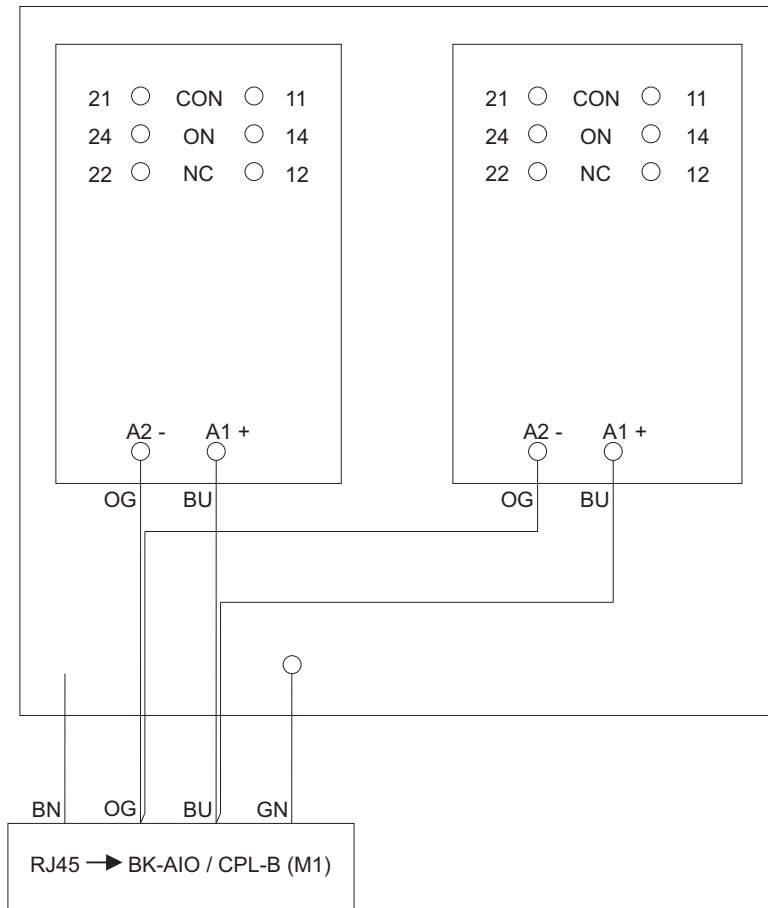

** BK-AIO / CPL-B (M1)

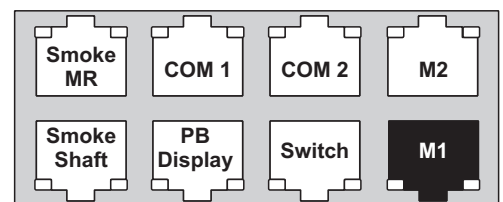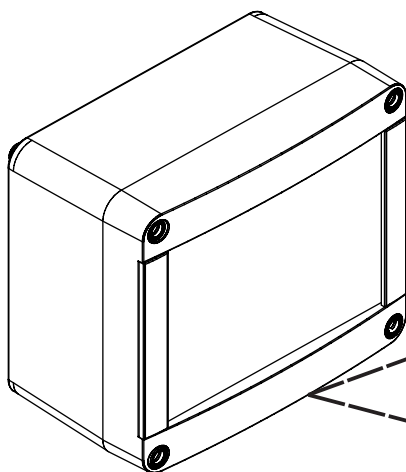

AIO

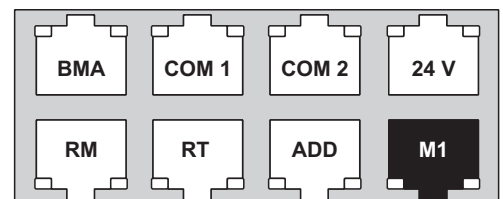

CPL-B

- (BN) braun / brown / brun / bruin
- (OG) orange / orange / orange / oranje
- (BU) blau / blue / bleu / blauw
- (GN) grün / green / vert / groen