

# ENTLÜFTUNGSKOMPONENTEN

## Jalousieklappe JK-180

Als Allrounder eignet sich diese Jalousieklappe für schmale und enge Einbauten zur horizontalen und vertikalen Montage in die Schachtdecke. Sie ist mit einem Federrücklaufmotor ausgestattet und öffnet somit automatisch bei Stromausfall.

Alternativ ist die Jalousieklappe mit einem geräuscharmen Gleichstrommotor erhältlich (Ref. JK-180-DC mit einem Schalldruckpegel von 25 DB – zusätzliche Notstromakkumulatoren für die AIO-Zentraleinheit sind vorzusehen).



### Vorteile

- » Als flächenbündiger Einbau vorgesehen. Aufputzmontage ebenfalls möglich.
- » Luftdicht gemäß GEG Anforderungen
- » Federrücklaufmotor, Betrieb ohne Akkus möglich
- » Mit Wetterschutzgitter oder Dachhaube kombinierbar
- » Systemgeprüft nach DIN EN 12101-2
- » In Übereinstimmung mit dem VDS Merkblatt 2895

### Leistungsprofil

- » Ideale Schnittstelle für Anschluss an den Lüftungskanal zur Gebäudehülle
- » Federrücklauf oder Gleichstrommotor

### Technische Angaben


- » Strömungsgünstige und verwindungssteife Lamellen aus Aluminium
- » Dichtungen aus Spezialgummi
- » Profiliertes Montageblech verzinkt 1,5 mm, formstabil
- » Fail-Safe-Funktion durch Federrücklauf im Motor bei Stromausfall

### Hinweis

- » Bitte unsere Wetterschutzprodukte Dachhauben und Wetterschutzgitter auf den folgenden Seiten (bauseitige Montage) beachten.

# Jalousieklappe JK-180

## Ausführungen und Abmessungen

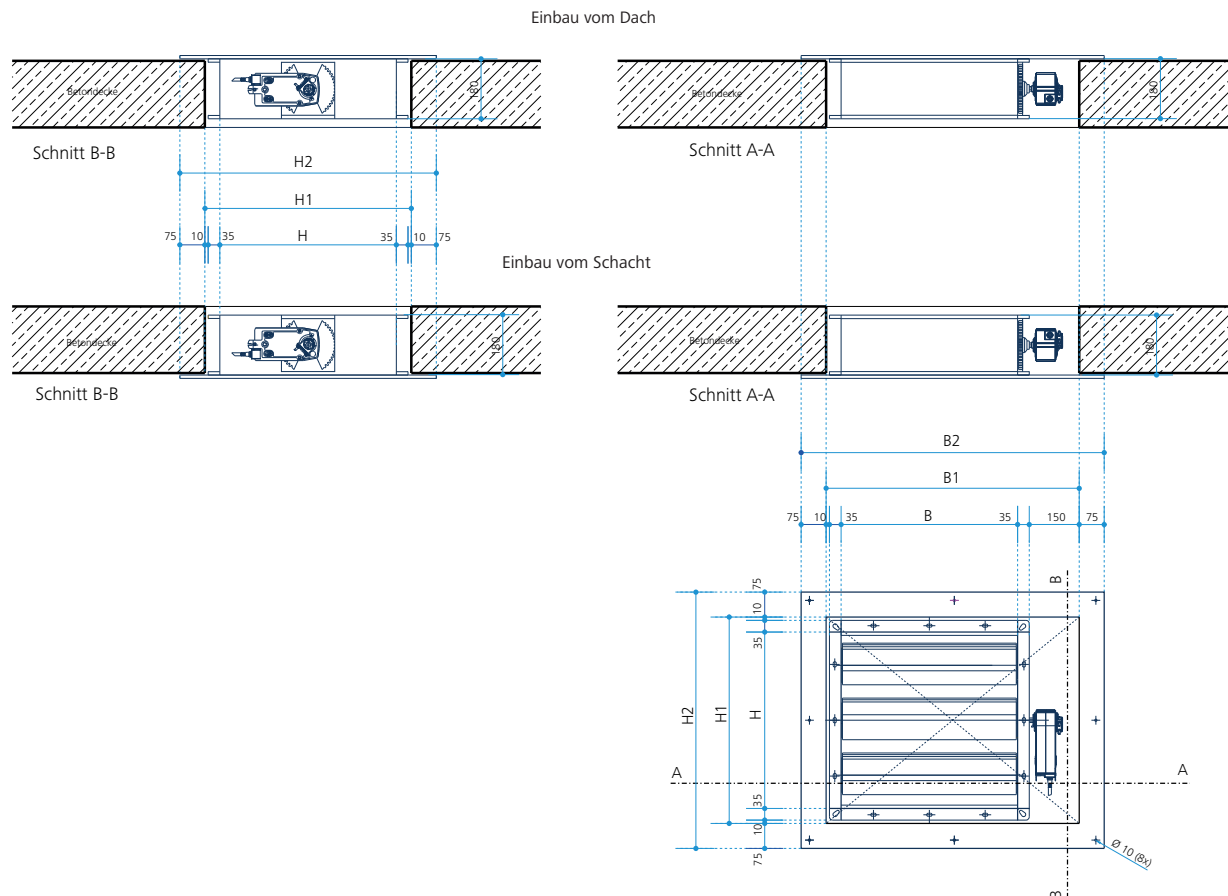

### JK-180 / JK-180-DC (mit db-Motor)

Artikelname nach Rohbau- öffnung (mm) B1 x H1	590x450	700 x 450	760x620	930x790	1090x950	1260 x 1120	1430 x 1290
Netto Lüftungsfläche (m <sup>2</sup> )	0,10	0,13	0,23	0,41	0,62	0,90	1,22
Lüftungsöffnung (mm) B x H	360x360	470 x 360	530x530	700x700	860x860	1030x1030 ***	1200x1200 ***
JK-180: Minimale Rohbauöffnung (mm) B1 x H1**	530x450	640 x 450	700x620	870x790	1030x950	1200x1120	1370x1290
JK-180-DC: Minimale Rohbauöffnung (mm) B1 x H1**	500x450	610 x 450	670x620	840x790	1000x950	-	-
Montageblech (mm) B2 x H2	740x600	850 x 600	910x770	1080x940	1240x1100	1410x1270	1580x1440
Bautiefe (mm) der Jalousieklappe	180	180	180	180	180	180	180

Weitere Größen auf Anfrage erhältlich

\*Es ist unter Umständen nach Einbaulage erforderlich, eine Wartung der Öffnungsvorrichtung vom Dach aus auszuführen.

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass für Erreichbarkeit und Wartung die entsprechenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten sind.

\*\* Bei den minimal Rohbaumaßen ist für die Wartung oder den Austausch des Motors der Ausbau der Klappe erforderlich.

\*\*\*Diese Größen sind nicht mit db-Motor verfügbar.