

ENTLÜFTUNGSKOMPONENTEN

Jalousieklappe NK-SL

Natürliches Rauch- und Wärmeableitungsgerät (NRWG) zum flächenbündigen Verschluss der Permanentöffnung im Schachtkopf zur horizontalen und vertikalen Montage in die

Schachtdecke. Die Jalousieklappe ist mit einem Federrücklaufmotor ausgestattet und öffnet somit automatisch bei Stromausfall.



Vorteile

- » Als Aufputzmontage vorgesehen.
Flächenbündiger Einbau auf Anfrage möglich.
- » Luftdicht gemäß GEG Anforderungen
- » Federrücklaufmotor, Betrieb ohne Akkus möglich
- » Mit Wetterschutzgitter oder Dachhaube kombinierbar

Leistungsprofil

- » Ideale Schnittstelle für Anschluss an den Lüftungskanal zur Gebäudehülle
- » Federrücklauf

Technische Angaben


- » Strömungsgünstige und verwindungssteife Lamellen aus Aluminium
- » Dichtungen aus Spezialgummi
- » Fail-Safe-Funktion durch Federrücklauf im Motor bei Stromausfall

Hinweis

- » Bitte unsere Wetterschutzprodukte Dachhauben und Wetterschutzgitter auf den folgenden Seiten (bauseitige Montage) beachten.

Jalousieklappe NK-SL

Ausführungen und Abmessungen

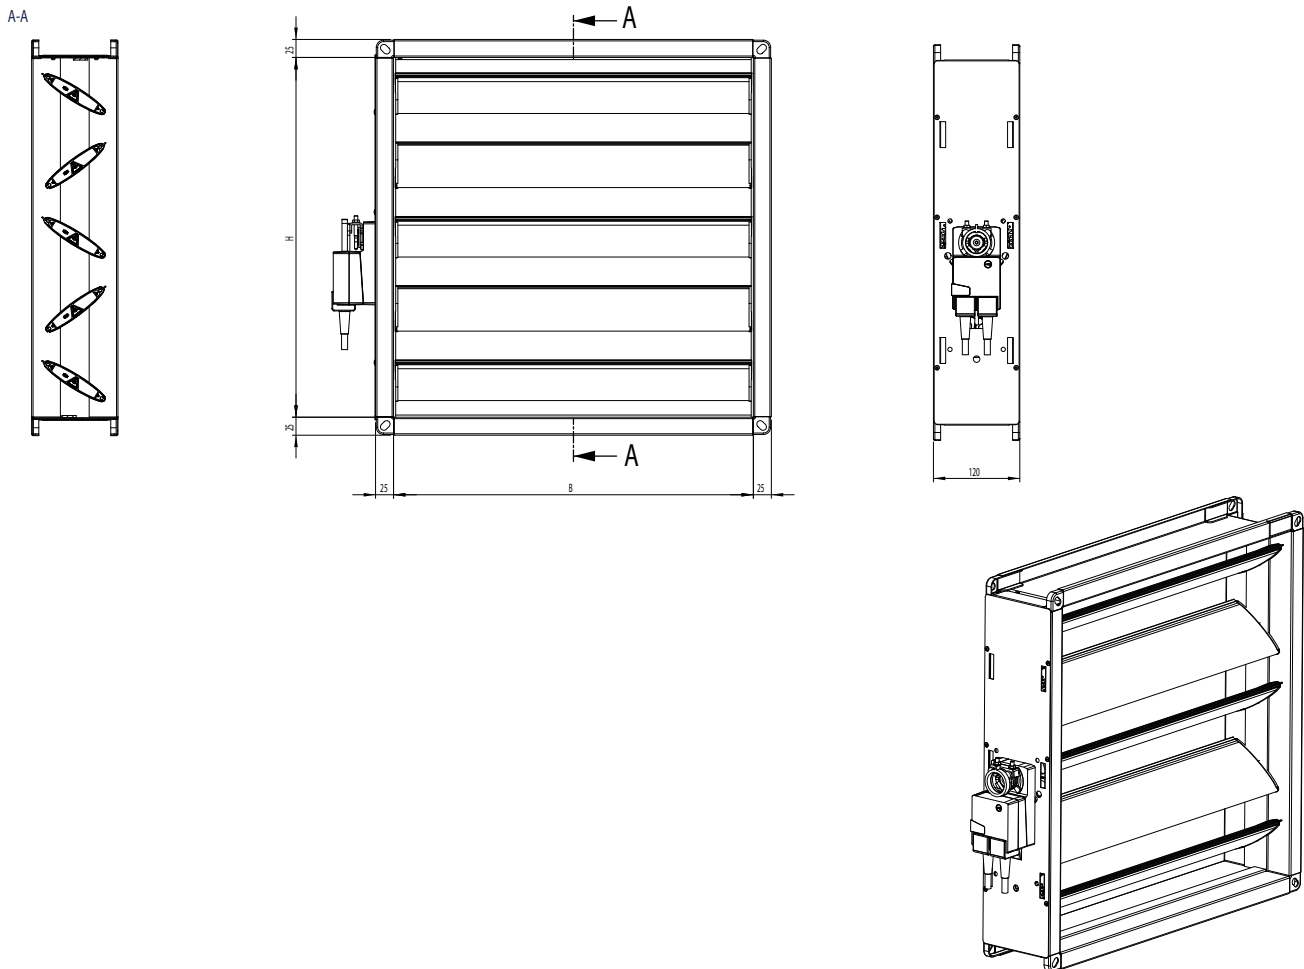

NK-SL = Jalousieklappe mit Federrücklaufmotor

Lüftungsöffnung [m ²]*	200	300	400	500	600	700	800	900	1000
100	0,016	0,025	0,033	0,041	0,049	0,057	0,066	0,074	0,082
200	0,033	0,049	0,066	0,082	0,10	0,11	0,13	0,15	0,16
300	0,049	0,074	0,10	0,12	0,15	0,17	0,20	0,22	0,25
400	0,066	0,10	0,13	0,16	0,20	0,23	0,26	0,30	0,33
500	0,082	0,12	0,16	0,21	0,25	0,29	0,33	0,37	0,41
600	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,34	0,39	0,44	0,49
700	0,11	0,17	0,23	0,29	0,34	0,40	0,46	0,52	0,57
800	0,13	0,20	0,26	0,33	0,39	0,46	0,52	0,59	0,66
900	0,15	0,22	0,30	0,37	0,44	0,52	0,59	0,66	0,74
1000	0,16	0,25	0,33	0,41	0,49	0,57	0,66	0,74	0,82

*Gängige Standardabmessungen dunkel blau markiert.