

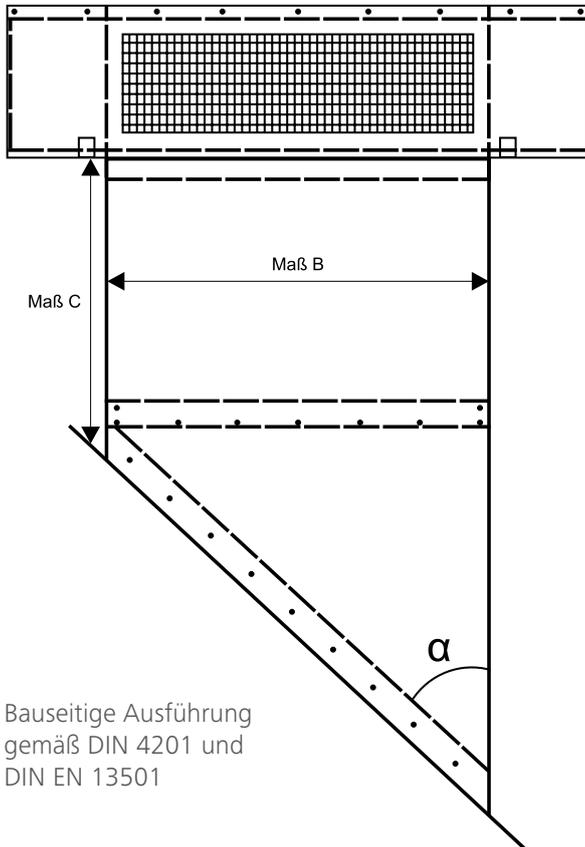


# DACHHAUBE FÜR SCHRÄGDACHANWENDUNG

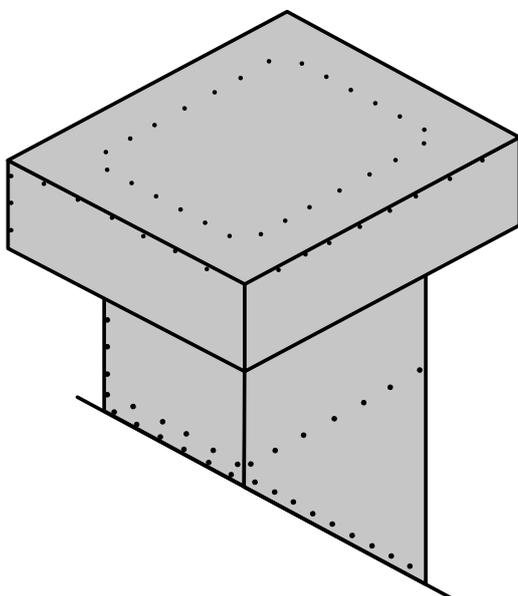

Bauseitige Ausführung  
gemäß DIN 4201 und  
DIN EN 13501

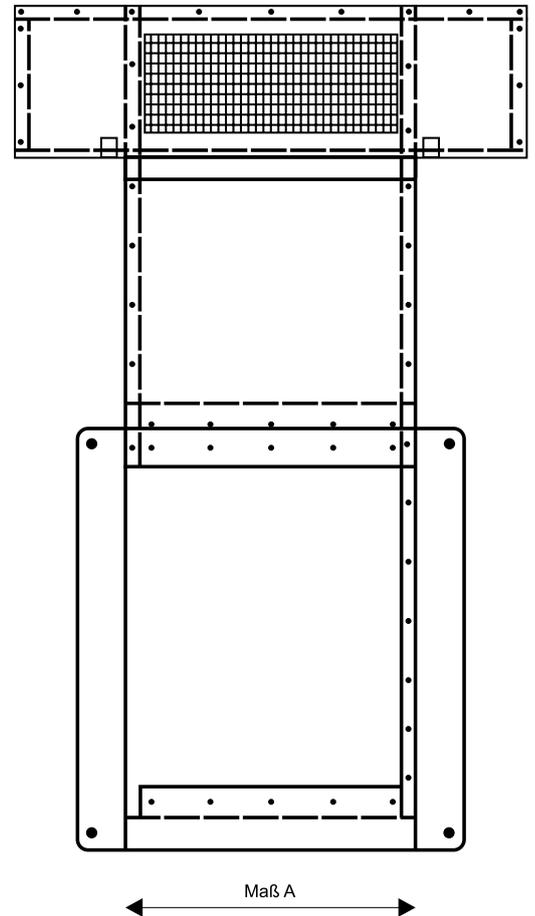

Durch den Einsatz unserer vierseitig offenen Dachhauben ist die Lüftung und Entrauchung des Aufzugschachtes auch bei hohen Windgeschwindigkeiten – unabhängig von der Windrichtung oder Witterung – gewährleistet.

Standardmäßig erhalten Sie über D+H Deutschland die Wetterschutzdach- und Lamellenhauben (HVC und HVL) aus Aluminium oder verzinktem Stahlblech, auf Wunsch auch aus Edelstahl.

Vogelschutzgitter sind bereits im Dachhut integriert.

Um ein Angebot zu erstellen, werden folgende Maße (siehe Skizze) benötigt:

- A Breite
- B Länge
- C Höhe
- α Winkel der Dachneigung